

# 水素水生成器

美ルル エイチスリーオーカップ

## belulu H3O Cup Hydrogen Water Generator



产品详细信息


### 使用说明书

感谢您购买本公司的H3OStick水素水生成器(水素水:日语名词,日语中“水素”的意思是“氢”,中国又叫富氢水),使用本产品前,请务必仔细阅读使用说明书,掌握正确的操作方法。

请将使用说明书妥善保管,以备不时之需。

- 本产品为非医疗器械用品。
- 使用本产品并不能保证疾病痊愈。
- 在使用本产品过程中,请勿倒入除水以外的液体物质。如果倒入酒精类饮料或果汁等液体,易造成产品的变形、变色及破损。由于此类人为原因而造成产品的故障、破损的,本公司恕不负责。

### 各部件名称

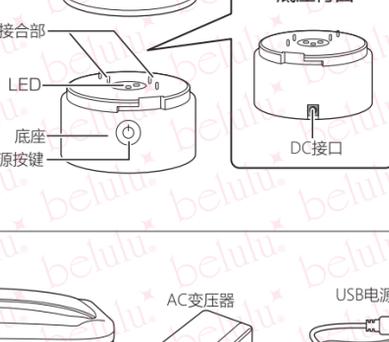

### 【附属品】



收纳包



AC变压器




USB电源线

DC接口

### 使用前须知

初次使用本产品的时候,请将杯身从底座上取出,将内外清洗擦干后再使用。

1.如图示操作,取出杯身。



2.将杯盖和杯身清洗干净后,置于阴凉处风干。使用清洗剂清洗干净后再风干。

#### 【注意】

请勿使用硬刷清洗,否则会损伤本产品,请勿使用乙醇等酒精类产品、稀释剂或挥发油等有机溶剂清洗本产品,最终可能会导致产品变形、变色及损坏。

3.底座部位请勿用水清洗。用湿布或纸巾擦拭即可。

4.清洗完毕风干后,将杯身放回底座上。

#### 【注意】

杯身与底座接触不良,可能会导致功能失灵。

### 水质的选用


- 请选用有利于水素水生成的自来水(净化水)和矿泉水。由于矿泉水品牌不同,成分也不同,因此最终生成的水素水浓度会有差异。
- 请勿选用高硬度水。硬水生成的漂浮杂质和沉淀物可能会损害电极。
- 选用导电性过高的水质,安全装置会自动导致停机(蓝色灯闪烁),安全装置启动后,请按一下电源键停止,更换另一种水质后重新使用。

### 充电须知

初次使用请充满电后再使用。本产品支持电源插座口或USB接口充电。

#### 【附属AC变压器的使用】

1.将USB插口插入AC变压器接口中,再将电源线的DC插口插入底座的DC接口中。

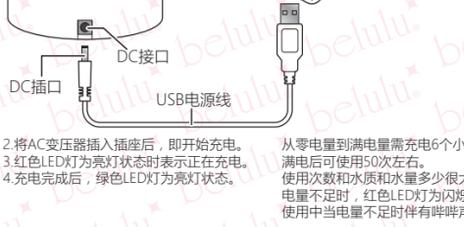

2.将AC变压器插入插座后,即开始充电。


3.红色LED灯为亮灯状态时表示正在充电。

4.充电完成后,绿色LED灯为亮灯状态。

从电量到满电量需充电6个小时。 满电后可使用50次左右。 使用次数和水质和水量多少有很大差异。 电量不足时,红色LED灯为闪烁状态。 使用中当电量不足时伴有哔哔声,5秒后停机。

#### 【USB电源线的的使用】

1.电脑开启后,将附属的USB电源线插入电脑的USB接口,再将DC插口插入底座的DC接口中即可。

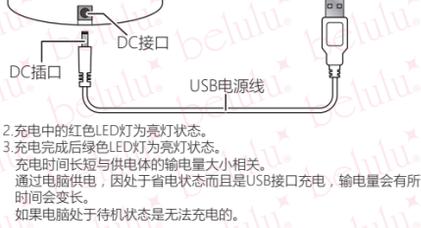

2.充电中的红色LED灯为亮灯状态。

3.充电完成后绿色LED灯为亮灯状态。

充电时间长短与供电体的输电量大小相关。 通过电脑供电,因处于省电状态而且是USB接口充电,输电量会有所下降,充电时间会变长。 如果电脑处于待机状态是无法充电的。

#### 【注意】

充电完成后,请将USB电源线拔出本体。

### 水素水的生成

1.将本产品置于水平处,倒入约200ml的水。

#### 水量标准



#### 【注意】

请勿倒入酒精类饮料。

2.长按底座的电源按键,蓝色亮灯状态表示电源开启。



3.水素水生成伊始,电极部位出现气泡。中途如果停机再按一次电源键即可。

4.启动约5分钟过后将会自动停机。生成的水素水请尽快饮用。

根据所使用的水质不同,如果连续进行两次操作,生成的水素水浓度更高。

#### 【注意】

请不要将剩余水置于杯内。 每次使用过后,请将杯身从底座取出,并将杯内的水分沥干后风干,保持杯内的清洁干燥。

#### 【注意】

在使用硬矿泉水生成过程中,水中会有矿物质漂浮和沉淀物形成,但不会影响水素水的饮用质量。

### 日常保养方法

- 电极附着有杂质,将不利于水素水的生成。因此使用后用清水对电极部位进行冲洗。请根据自身使用频率,使用柠檬酸稀释液(食具清洗剂等)每月一次对电极部位进行浸泡后再冲洗干净。
- 每次使用后,杯身应从底座取出并倒出残留水分风干。
- 底座部分不可水洗,否则会造成故障损坏,日常中可以用干布或纸巾擦拭即可,人为使其进水造成故障的,本公司恕不负责。

### 常见问题及对策

Q: 启动后无气泡生成。(LED指示灯为蓝色亮灯状态)  
A: 请更换另一种水质重试。净化水和纯净水、及部分软水导电性弱,是无法使用的。

Q: 电源无法启动(LED蓝色指示灯不亮)  
A: 确认是否充电不足,请充满电后重试。

A: 请检查杯身与底座接合处是否放置正常。

Q: 使用期间LED指示灯为闪烁状态。  
A: 电极部位可能附着杂质,请先切断电源,再用清水冲洗干净即可。

A: 请更换另一种水质重试,导电性过高的水质无法使用。

如按上述对策操作仍无法解决,请与销售网点售后部或我公司取得联系。

### 产品规格

本体尺寸 : φ55×L155mm  
重量 : 约140g  
电源 : 本体锂电池: 3.7V  
AC变压器: 输入电压100~240V 50/60Hz

水素水浓度 : 约750ppb(自来水180ml/用时5分钟)  
※实际浓度与水量、水温及水质成分相关

电池容量 : 2000mAh  
定时器 : 约5分钟  
本体材质 : 杯身: PCT-G  
杯盖 底座: ABS

电极部位 : 纯钛+镀铂金 电极(日本制)  
附属品 : AC变压器、USB电源线、收纳袋

### 安全须知

为防止人身事故发生,请严格参照以下注意事项进行各项操作。

**警告** 请谨慎使用本产品,如果操作方法有误,有可能会造成死亡或引发重症。

- 水素水在生成过程中有微电流产生。有植入心脏起搏器等医用电子设备的使用者,请勿在水素水生成过程中用手等部位去触碰,以免对电子设备产生不良影响。
- 请勿自行修理、拆卸和改装产品。易引发触电或其他人身事故。
- 清洗时务必将DC电源插口拔出,将AC变压器从插座拔出。易引发触电或其他人身事故。
- 手上沾水的情况下,请勿触碰或插拔AC变压器以及USB电源线。易引发触电或其他人身事故。
- 废弃电池请勿火化或丢弃,请送到相关电池回收站点处理。电池有可能引发火灾或爆炸。
- 请勿置于婴幼儿、宠物无法触碰的场所保存。
- 请勿在浴室等多水气、多湿气的场所使用。易引发触电或其他人身事故。
- 清洁本体的时候请用清水擦拭,禁止泡入水中清洗。
- 若发现破损、运转异常等问题请停止使用,并与销售商家或我公司取得联系。

**注意** 请谨慎使用本产品,如果操作方法有误,有可能会造成死亡或引发重症。

- 请勿倒入酒精类饮料或果汁等液体,易造成变形、变色及破损。如果倒入水以外的液体从而造成故障的,即使在保修期间内,本公司恕不保修。
- 请勿置于明火旁、阳光直射处、高温天气下的车内等高温场所。易造成变形、破损、故障。
- 请使用常温水(5℃~40℃)。否则易造成变形、破损。
- 在水素水生成过程中,务必保持杯身竖直。
- 杯内无水的情况下,请勿启动电源。
- 请勿使其跌落或遭受猛烈撞击,易引发破损或故障。
- 接合处如有水分,请立即擦干保持该处干燥,如果有锈迹将影响机身运作机能。
- 请勿使用稀释剂或挥发油等有机溶剂对本产品进行擦拭,易造成变形、变色。

TEL: 0771-2875241 E-mail: china@kireido.com  
广东办事处: 广东深圳市宝安区西乡镇围成海滨工业区  
广西办事处: 广西南宁市西乡塘区兴宁区人民西路葛江银座

### 保修书

商品名

购买者

住址

TEL

购买日 年 月 日 保修时间1年(仅机身)

销售网点名称及盖章

使用期间,在正常操作下出现故障的,将根据本保修书范围内免费修理或更换零件。消耗品及附属零件不在保修范围内。

●符合下列情形,在保修期间内视为有保修资格。

1. 未能出示有效的保修书。
2. 保修书内指定事项未填写,如销售网点名称、购买时间等。
3. 因火灾、地震、水灾、公共意外、电压异常、使用规定以外的电源、或其他各种不可预测的天灾而造成的损坏。
4. 由于购买者个人疏忽造成的损坏,或对产品进行拆卸、改装最终造成的损坏。
5. 未按本说明书的注意事项而进行操作,最终造成的损坏。

●需要修理时,请务必带上本保修书前往修理网点进行修理。

如需邮寄往修理网点,请自行承担邮费。

●本保修书恕不重印,请务必妥善保管。